

Муфта СПЗК

муфта соединительная термоусаживаемая

Марки кабелей..... ТЗПэп® (в т.ч. ТЗПэп-НДГ, ТЗПэпБ6Шп, МАГЭКО), ТЗГ, ТЗБ и др. в п/э и металлической оболочке, содержащиеся под избыточным давлением

Емкость кабелей..... 3 - 61 четверки

Условия применения..... кабельная канализация, помещения, коллектор, грунт

Температура экспл. (°C).. от -55 до +110

Горючесть материала..... без подавления горения

Технология монтажа..... термоусаживаемая

Производитель..... ЗАО «Системные решения», тел.: +7(499) 263-65-27


Комплект муфты СПЗК

Корпус муфты	1 шт.
Лента плетенка заземления ЛПЗ 12x7,5 м; S=10 мм2	количество зависит от типа муфты
Соединитель экрана 4460 D	2 шт.
Фольга 15x100	1 шт.
Манжета ТУМ с замком	1 шт. (размер зависит от типа муфты)
Шкурка шлифовальная	1 шт.

Необходимые расходные материалы для монтажа муфты

- Пленка обмоточная
- Скотчлоки

Схема муфты СПЗК

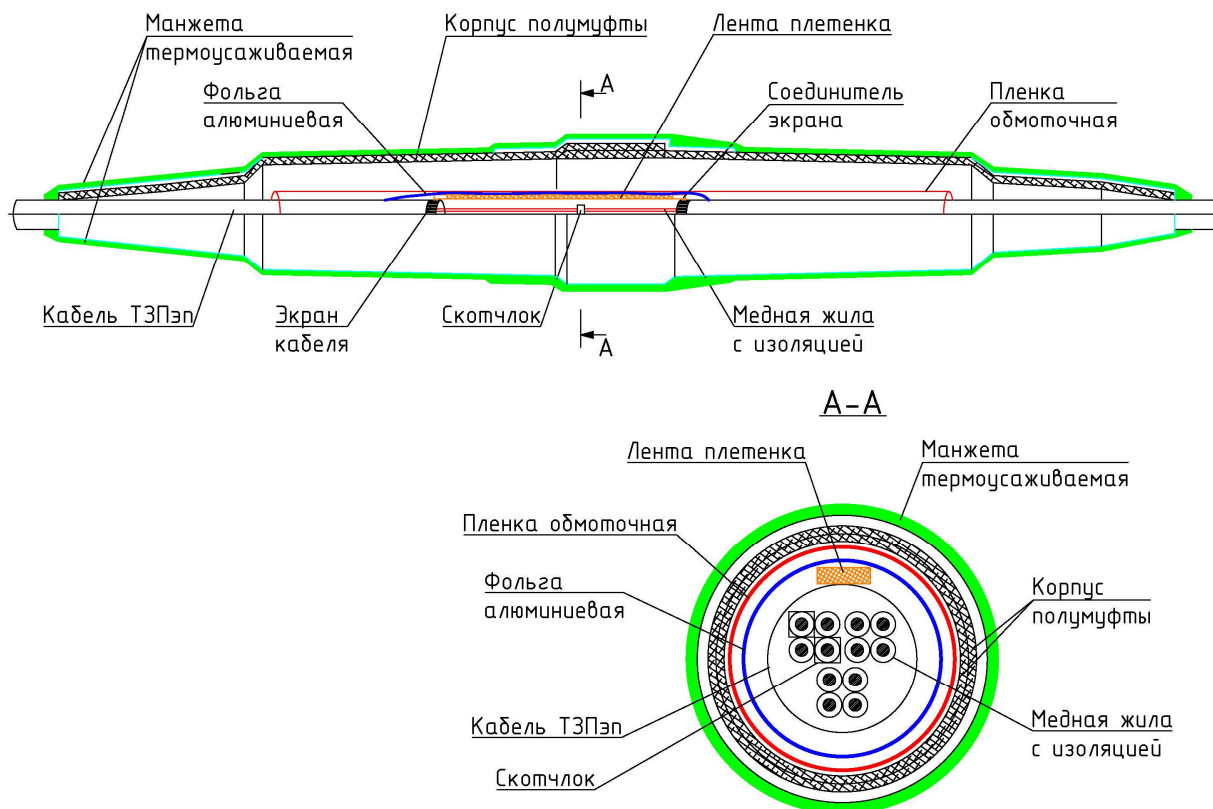

Муфта ППЗК

муфта переходная термоусаживаемая

Марки кабелей.....	ТЗПэп [®] (в т.ч. ТЗПэп-НДГ, ТЗПэпБбШп), ТЗГ, ТЗБ и др. в п/э и металлической оболочке, содержащиеся под избыточным давлением
Емкость кабелей.....	3 - 61 четверки
Условия применения.....	кабельная канализация, помещения, коллектор, грунт
Температура экспл. (°C)..<	от -55 до +110
Горючесть материала.....	без подавления горения
Технология монтажа.....	термоусаживаемая
Производитель.....	ЗАО «Системные решения», тел.: +7(499) 263-65-27


Комплект муфты ППЗК

Корпус муфты	1 шт.
Лента плетенка заземления ЛПЗ 12х7,5 м; S=10 мм ²	количество зависит от типа муфты
Соединитель экрана	2 шт.
Фольга 15х100	1 шт.
Трубка ТУТ	1 шт. (размер зависит от типа муфты)
Манжета ТУМ с замком	1 шт. (размер зависит от типа муфты)
Шкурка шлифовальная	1 шт.

Необходимые расходные материалы для монтажа муфты

- Пленка обмоточная
- Гильза полиэтиленовая

Схема муфты ППЗК

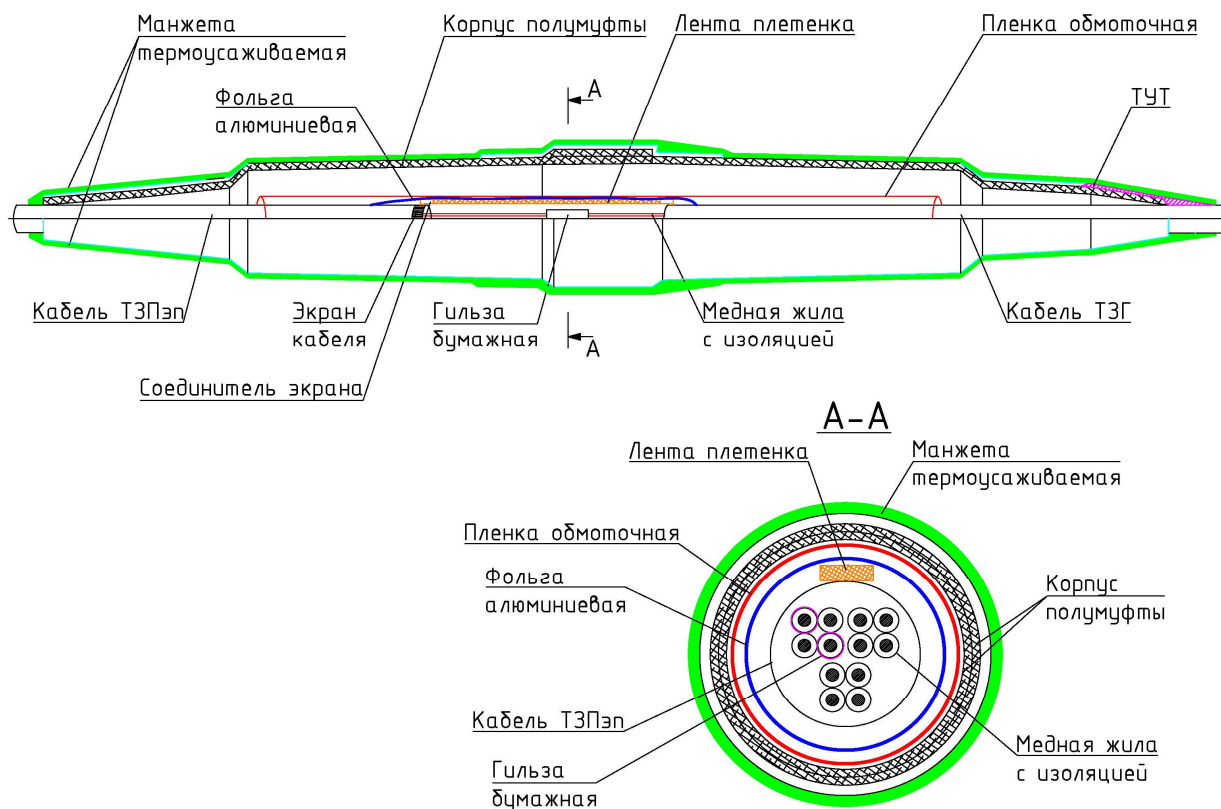

Муфта РПЗК

муфта разветвительная термоусаживаемая

Марки кабелей..... ТЗПэп® (в т.ч. ТЗПэп-НДГ, ТЗПэпБбШп), ТЗГ, ТЗБ и др. в п/э и металлической оболочке, содержащиеся под избыточным давлением

Емкость кабелей..... 3 - 61 четверки

Условия применения..... кабельная канализация, помещения, коллектор, грунт

Температура экспл. (°C).. от -55 до +110

Горючесть материала..... без подавления горения

Технология монтажа..... термоусаживаемая

Производитель..... ЗАО «Системные решения», тел.: +7(499) 263-65-27


Комплект муфты РПЗК

Корпус муфты	1 шт.
Лента плетенка заземления ЛПЗ 12х7,5 м; S=10 мм ²	количество зависит от типа муфты
Соединитель экрана 4460 D	3 шт.
Планка экрана разветвительная	1 шт.
Фольга 15х100	1 шт.
Манжета ТУМ с замком	1 шт. (размер зависит от типа муфты)
Разветвительный зажим для ТУМ	1 шт.
Шкурка шлифовальная	1 шт.

Необходимые расходные материалы для монтажа муфты

- Пленка обмоточная
- Скотчлоки

Схема муфты РПЗК

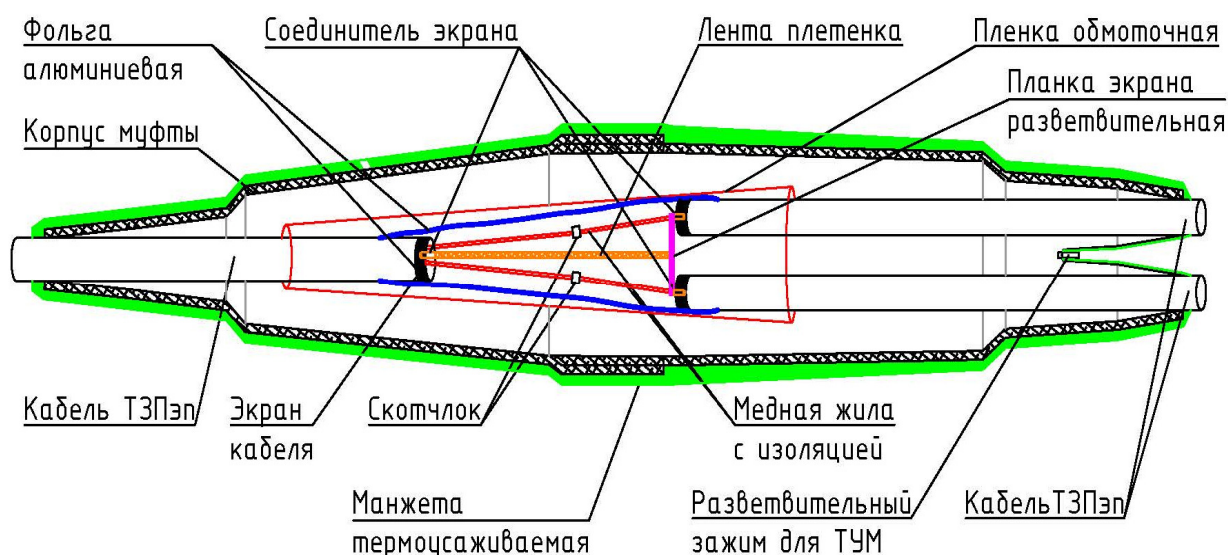

Муфта ГПМ

муфта газоподводящая термоусаживаемая

Марки кабелей.....	ТЗПэп [®] (в т.ч. ТЗПэп-НДГ, ТЗПэпБбШп), МАГЭКО [®] и др. в п/э и металлической оболочке, содержащиеся под избыточным давлением
Емкость кабелей.....	3 - 61 четверки
Условия применения.....	кабельная канализация, помещения, коллектор
Температура экспл. (°C)..<	от -55 до +110
Горючесть материала.....	без подавления горения
Технология монтажа.....	термоусаживаемая
Производитель.....	ЗАО «Системные решения» +7(499) 263-65-27

Комплект муфты ГПМ

Корпус муфты	1 шт.
Замок	1 шт.
Накидная гайка	1 шт.

Муфта ГПМ:

